


REFERENZEN RÄDER

F14501	Ksyrium Pro Disc Ft CL	P35701	Ksyrium Pro Disc Pr CL
P13601	Ksyrium Pro Disc Pr INT	P35801	Ksyrium Pro Disc Pr CD CL
P35501	Ksyrium Pro Disc Pr CD INT	F01701	Ksyrium Pro Disc Ft INT



BIMS

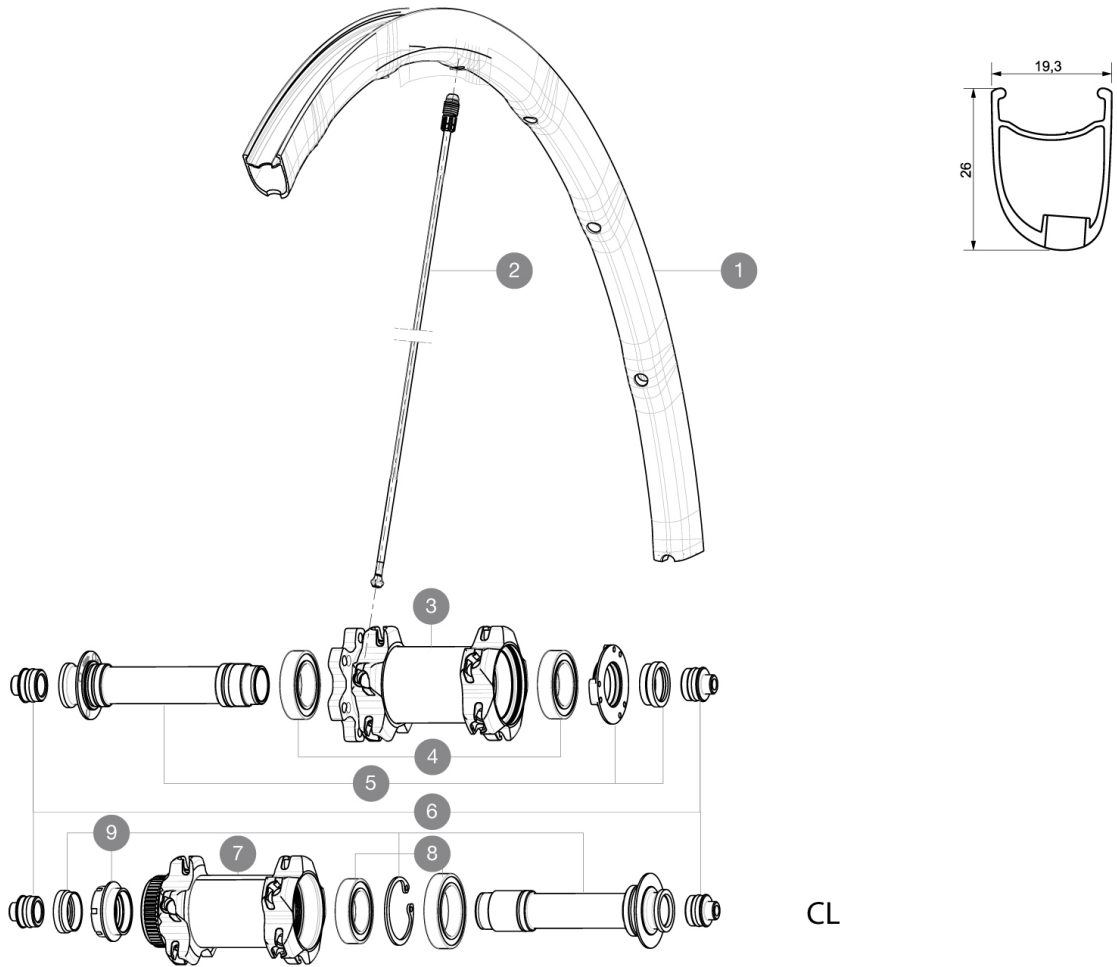

VENTILLOCH Ø (MM): 6,5

1	V2290510	KIT FRONT RIM KSYRIUM PRO DISC
---	----------	--------------------------------

SPOKES

2	12029401	10 BLK DRIVE SIDE SPOKES R-SYS SLR CLINCH.294mm
---	----------	---

MOYEUX

3	N/A	NABENKÖRPER
4	99688501	BEARING KIT 9/15 D6T HUB
5	99688201	9/15 D6T HUB FRONT AXLE
6	99694101	2 REDUCERS 15/9mm
7	N/A	NABENKÖRPER
8	99688601	BEARING KIT 9/15 DCL HUB
9	99688301	9/15 DCL HUB FRONT AXLE

MAVIC Ksyrium Pro Disc

GELIEFERT MIT

Schnellspanner BX601	
9-mm-Achsstummel (für VR)	
Disc-Befestigungsschrauben	
Speichenmagnet (beim VR)	
Multifunktions-Einstellschlüssel	
Bedienungsanleitung	

Specifications

FELGEN

- **Material** : Maxtal
 - **Profilhöhe** : 26 mm (asymmetrisch)
 - **Felgenstoss** : SUP
 - **Felgenbohrungen** : Fore
- Felgenprofil für Scheibenbremsen optimiert
- **Gewichtstuning** : ISM 4D
 - **Ventilloch-Durchmesser** : 6,5 mm
 - **Bereifung** : Drahtreifen
 - **ETRTO-Grösse** : 622x15c
 - **Empfohlene Reifenbreite** : 19 bis 32 mm

SPEICHEN

- **Material** : Zicral
- **Speichen** : gerade, mit Aero-Profil
- **Speichennippel** : Fore (Aluminium), in die Speichen integriert
- **Speichenzahl** : je 20 vorne und hinten
- **Einspeichung** : 2fach gekreuzt (VR), Isopulse (HR)

RADNABE

- **Nabenkörper (VR)** : Carbon (oversized) mit Aluminium-Flanschen
 - **Nabenkörper (HR)** : Aluminium
 - **Achs-Material (VR und HR)** : Aluminium
- Gedichtete, einstellbare Industrielager
- **Freilauf** : FTS-L (Stahl)

RADGEWICHTE

Radgewicht 680